
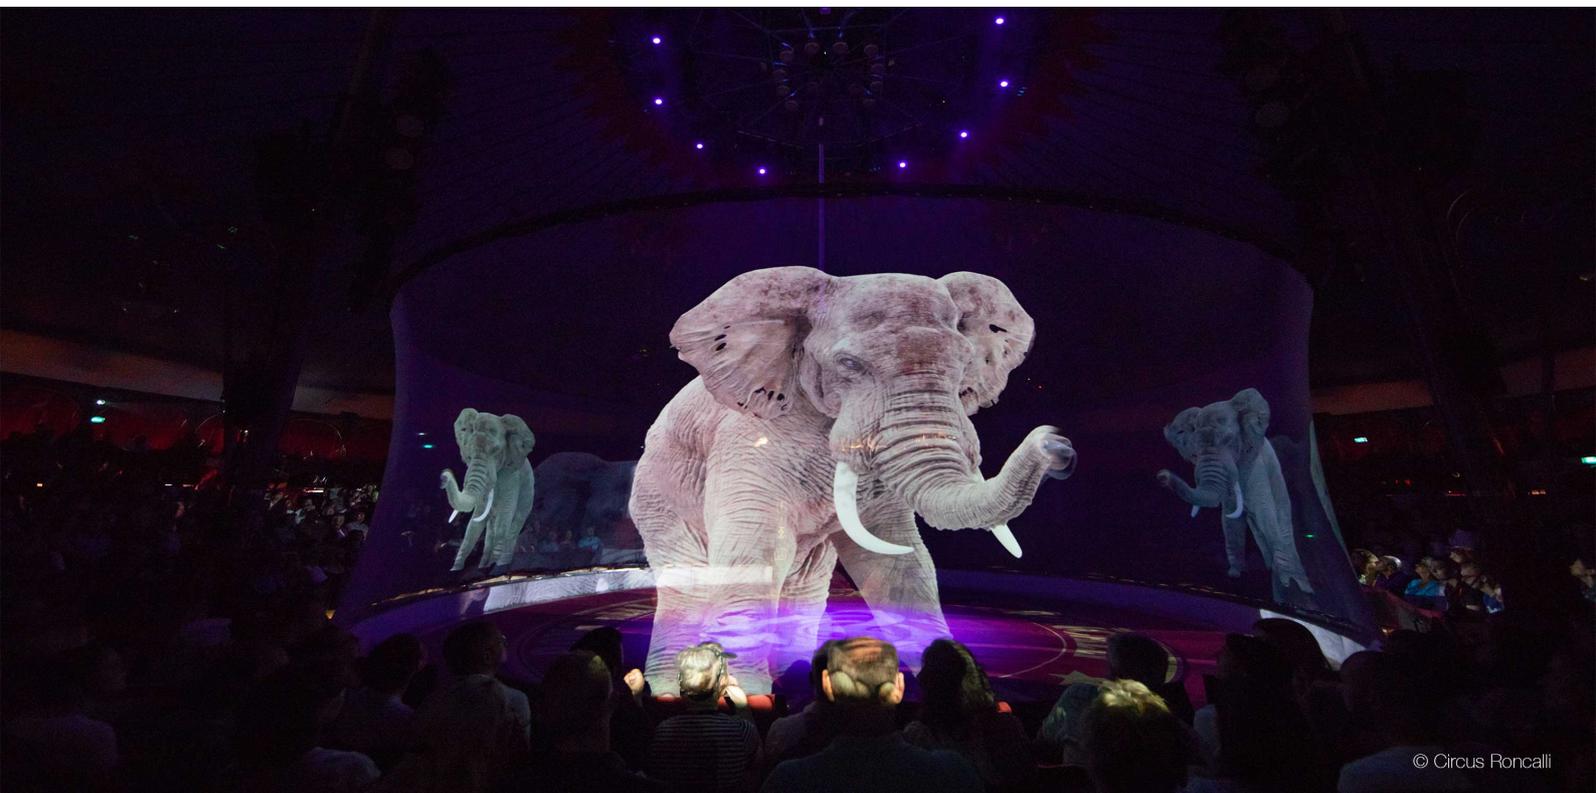


ZU1050

Qualité d'image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale



© Circus Roncalli

- **Projecteur DLP DuraCore Laser WUXGA 10 000 lumens**
- **Fonctionnement de la source lumineuse laser jusqu'à 30 000 heures**
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP6X pour une fiabilité totale**
- **Flexibilité d'installation – 7x focales en option dont une focale ultra-courte et une focale dôme**



ZU1050

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	10 000 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	9 500lumens
Contraste	2 000 000:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Actif/désactivé	1 200:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Contrôle 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x USB-A service, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	35db
Niveau sonore (max)	37db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 625BTU/heure
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, cache objectif, câble VGA, Manuel utilisateur CD, guide de démarrage rapide
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Réseau	
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	470W
Consommation énergétique (max)	910W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	484 x 509 x 181mm
Poids brut	28.2 kg
Poids net	23.4 kg

