
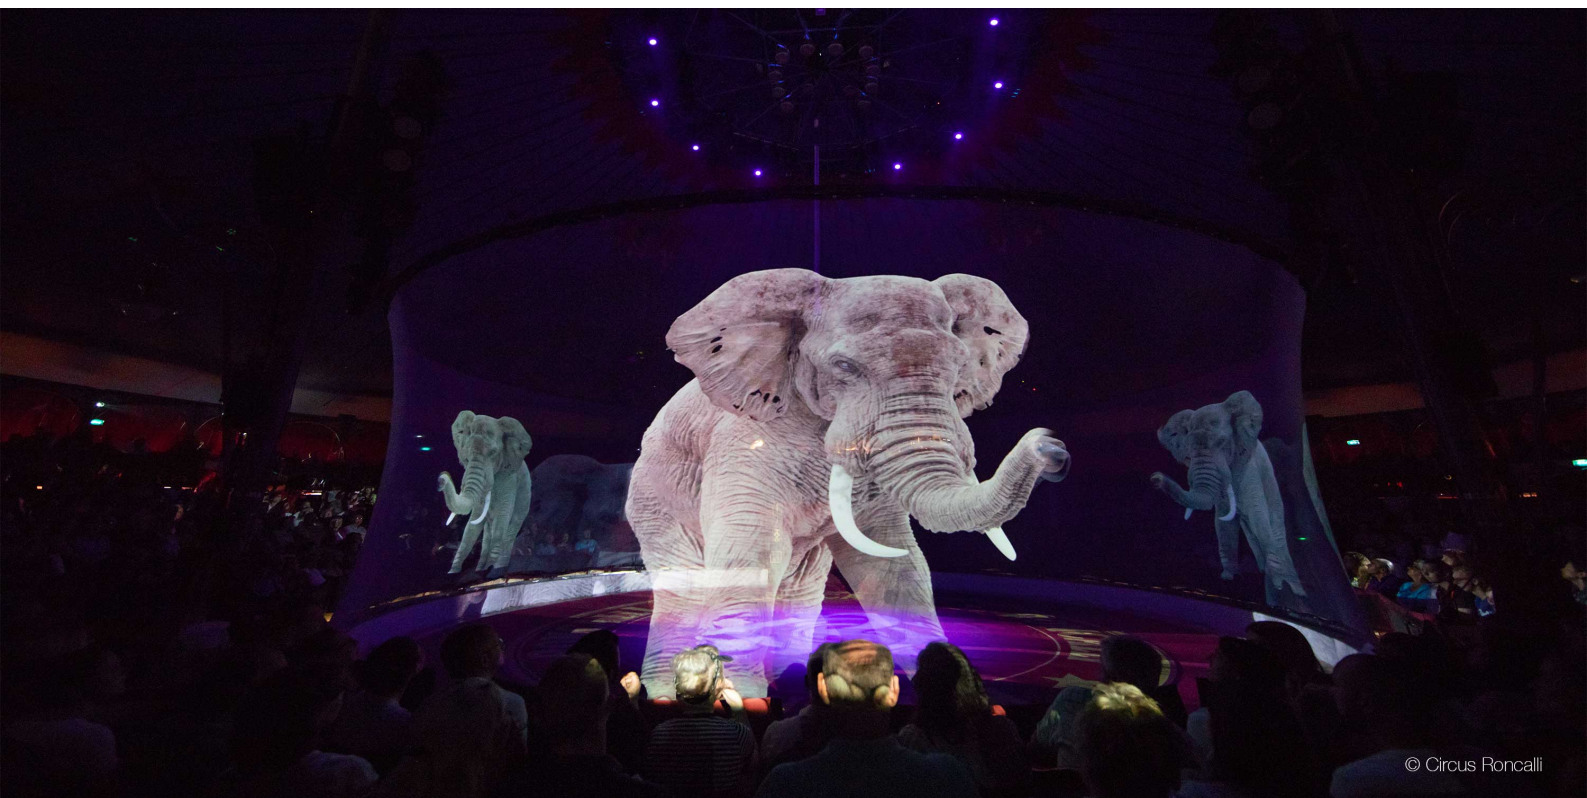


## ZU660e

Впечатляющее качество изображения, минимум обслуживания и предельная надежность



© Circus Roncalli

- **Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости**
- **Пыленепроницаемый оптический блок, с независимой сертификацией IP5X**
- **Лазерный DLP проектор с яркостью 6,500 люмен**
- **Гибкость установки - 7 сменных объективов, включая ультракороткофокусный и купольный**

Впечатляющее качество изображения, минимум обслуживания и предельная надежность



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	6 500лмн
ANSI brightness	6 000
Контрастность	100 000:1
Коэффициент контрастности по ANSI	250
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 200:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	20°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT <b>Выходы</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	36дБ
Уровень шума (макс.)	38дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5 ~ 40 °C
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
В комплекте	Батарейки AAA, кабель питания 3м, крышка для объектива, кабель VGA 1.8м, руководство пользователя на CD, карточка Быстрого старта
Optional wireless models	QuickCast starter kit
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN	Да
<b>Питание</b>	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	470W
Потребляемая мощность (max)	650W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 509 x 181
Gross weight	22.5 kg



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 07052021085500