
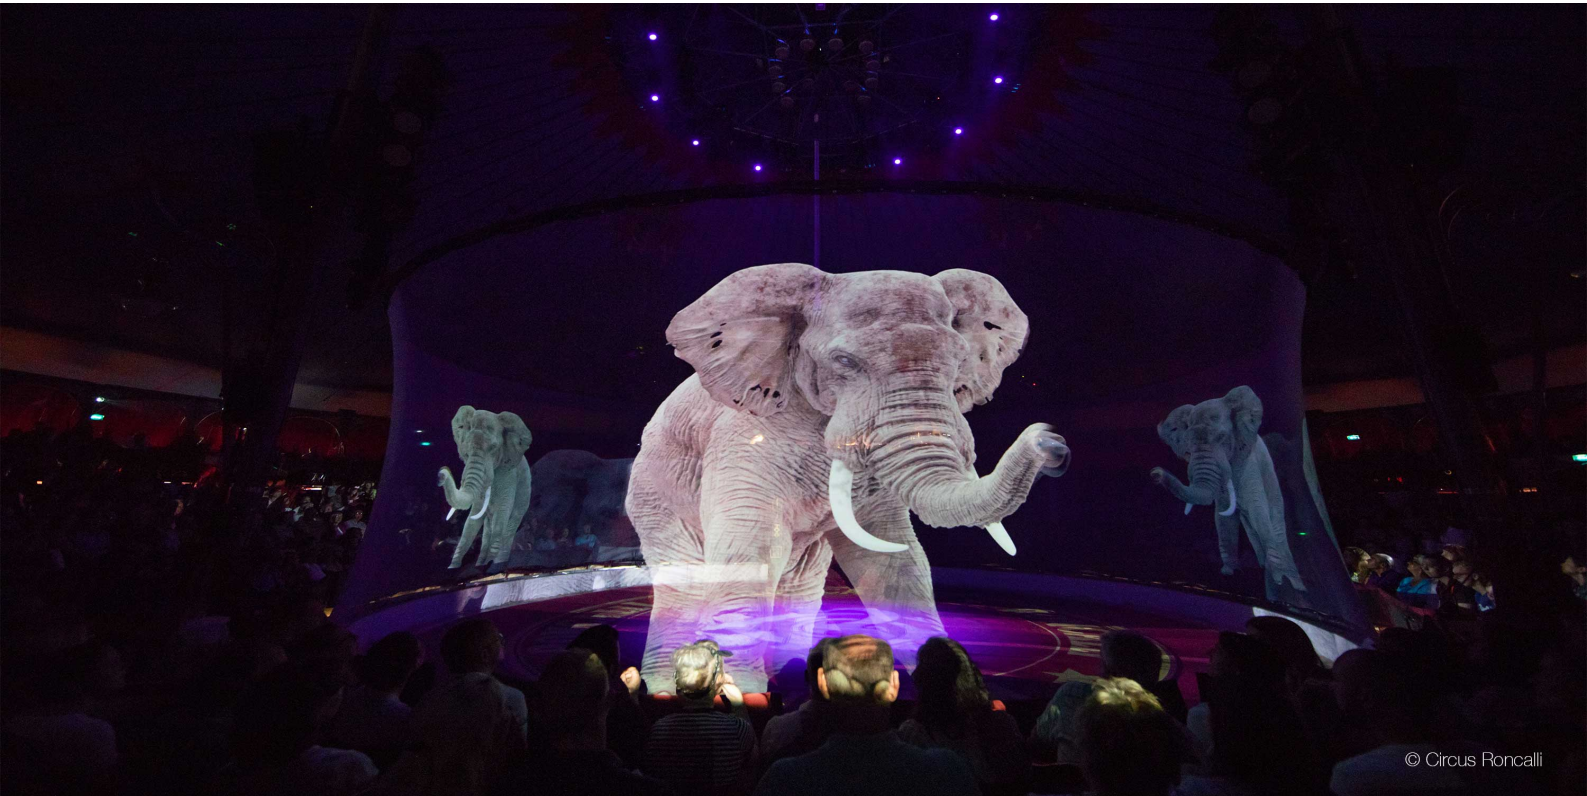


# ZU1050

Qualité d'image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale



© Circus Roncalli

- **Projecteur DLP Laser WUXGA 10 000 lumens**
- **20 000 heures de maintenance réduite de la source lumineuse laser en haute luminosité\*\***
- **Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP6X pour une fiabilité totale**
- **Flexibilité d'installation– 7x focales en option dont une focale ultra-courte et une focale dôme**

ZU1050



## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	10 000 lumens
Luminosité ANSI	9 500 lumens
Contraste	2 000 000:1
Contraste ANSI	250:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 200:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Lens shift	Oui - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x BNC <b>Sorties</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x USB-A service, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	35db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5-40°C (>35°C, auto dim to 75% normal mode), 10-85%RH, non-condensing
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 625BTU/heure
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, cache objectif, câble VGA, Manuel utilisateur CD, guide de démarrage rapide.
<b>Réseau</b>	
LAN	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	470W
Consommation énergétique (max)	910W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	23.4kg
Dimensions (LxPxH)	484 x 509 x 181mm

