
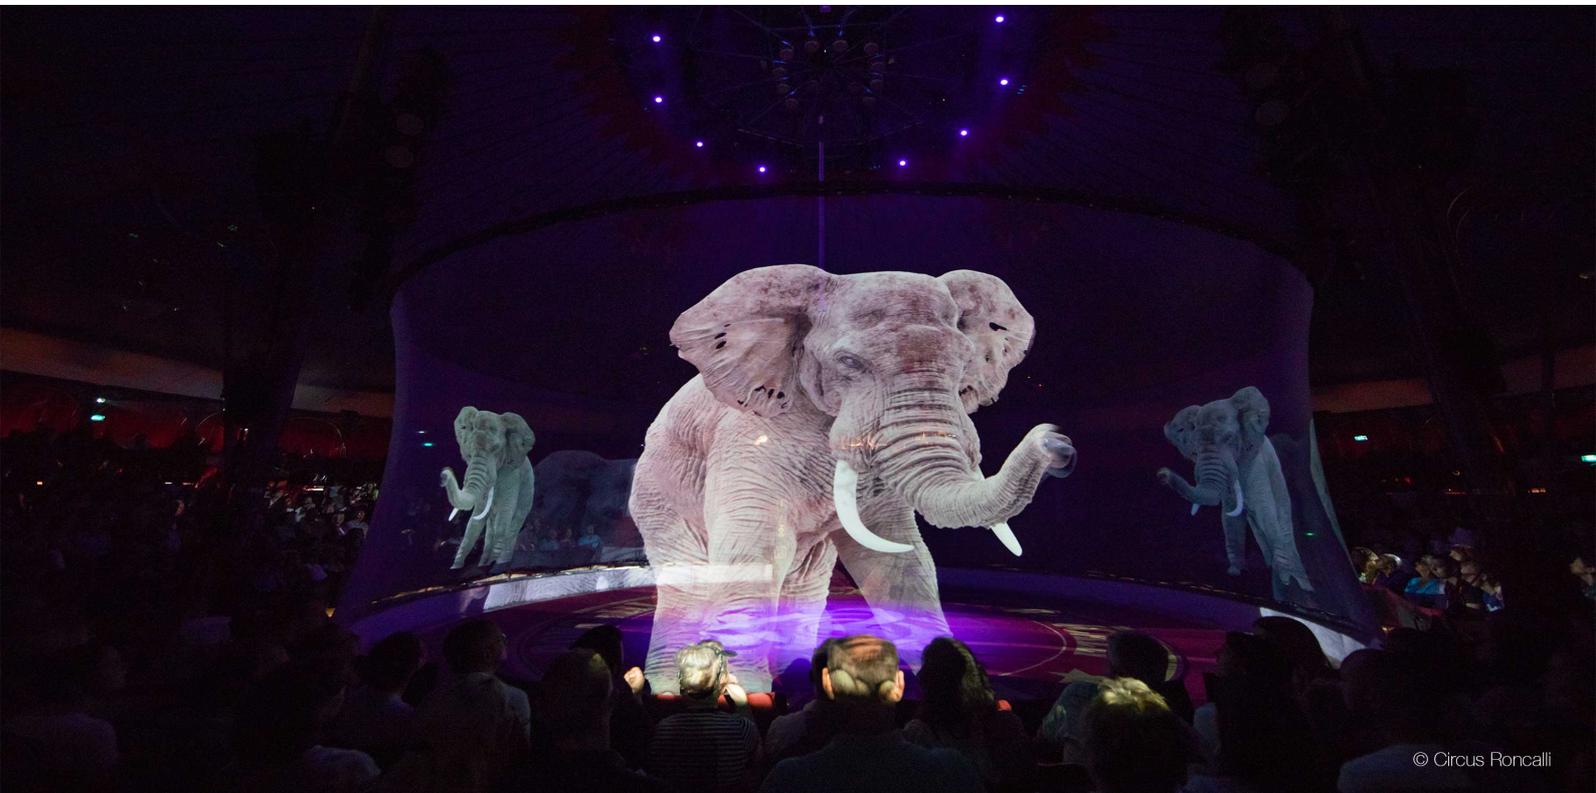


ZU1050

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y gran fiabilidad.



© Circus Roncalli

- **Proyector DLP láser de 10,000 lumens WUXGA**
- **Hasta 30.000 horas de luz a máximo brillo, libre de mantenimiento ****
- **Resistente al polvo – Testado independientemente, certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación – 7 lentes opcionales incluyendo la ultra-corta y la lente Domo.**

El ZU1050 ofrece funciones mejoradas, como la tecnología MultiColor Laser (MCL) y la combinación de edge-blending y warping. Parte de la línea de láser DuraCore, combina una fuente de luz de mayor duración y una certificación independiente de resistencia al polvo con clasificación IP para una mayor tranquilidad.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	10,000 lumens
ANSI brightness	9,500
Ratio de contraste	2,000,000:1
Ratio de contraste - dinámico	6,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,200:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Depende de la lente
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	Depende de la lente
Distancia de proyección (m)	Depende de la lente
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Lens shift	Sí - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Control 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A servicio, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	35dB
Nivel sonoro (max)	37dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	11 idiomas: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Indonesio, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360°	Sí
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2,625BTU/hour
Contenido de la caja	AAA Battery, AC power cable 3M, Lens cover, VGA cable 1.8m, User manual CD, Quick start guide
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN	Sí
Corriente	
Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	470W
Consumo energético (máx.)	910W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	19.06" x 20.04" x 7.13"
Gross weight	62.17 lbs
Net weight	51.59 lbs

